

Ventilateur pour mur extérieur AWW**Caractéristiques**

- Refoulement de débits d'air faibles à moyens en présence de résistances élevées.
- Idéal pour les réhabilitations et l'installation ultérieure en raison du montage extérieur.
- Taux de rendement optimal, faibles coûts d'entretien.
- Rotors radiaux en matière plastique à pales recourbées en arrière.
- Pièce de raccordement côté aspiration pour montage aux gaines d'air.
- Volet de fermeture intégré.

Consignes pour le montage

- Pour montage au mur extérieur.

Moteur

- Moteur à condensateur.
- Vitesse variable.
- Protection thermique contre les surcharges en série.
- Moteur robuste avec roulement à billes, sans entretien.
- Type de protection IP X4 lors d'un montage dans des gaines d'air avec une gaine d'au moins 1 m du côté aspiration.

Consignes de sécurité

- Dans le cas d'une aspiration à l'air libre, le ventilateur ne doit être mis en marche que si la protection de l'hélice contre les contacts est garantie conformément à DIN EN ISO 13857.

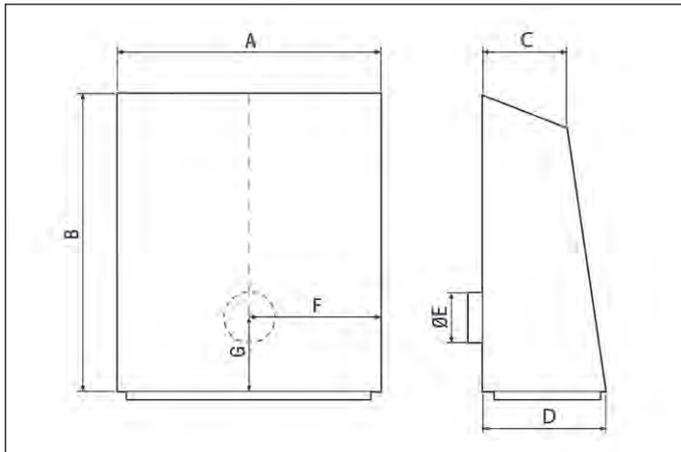
Caractéristiques techniques

Article	Réf.	U _{Nom}	f _{Nom}	Débit d'air	Vitesse de rotation	P _{Nom}	I _{Max}	T _{max.} à I _{max.}	Niveau de puissance acoustique L _{WAS} dB(A)	Classe de température	Poids
		V	Hz	m ³ /h	1/min	W	A	°C			kg
AWV 10	0080.0994	230	50	220	2.441	26	0,13	30	60	B	4,4
AWV 15	0080.0996	230	50	340	2.314	55	0,24	40	70	B	4,9
AWV 15 S	0080.0997	230	50	620	2.614	106	0,46	40	74	B	7,6
AWV 20	0080.0998	230	50	650	1.908	116	0,5	40	76	B	7,6
AWV 20 S	0080.0999	230	50	740	2.520	152	0,67	40	77	B	8,3

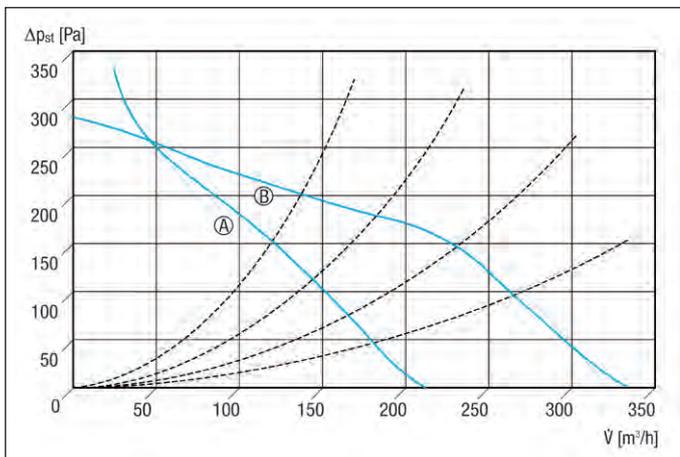
Distributeur FRANCE :



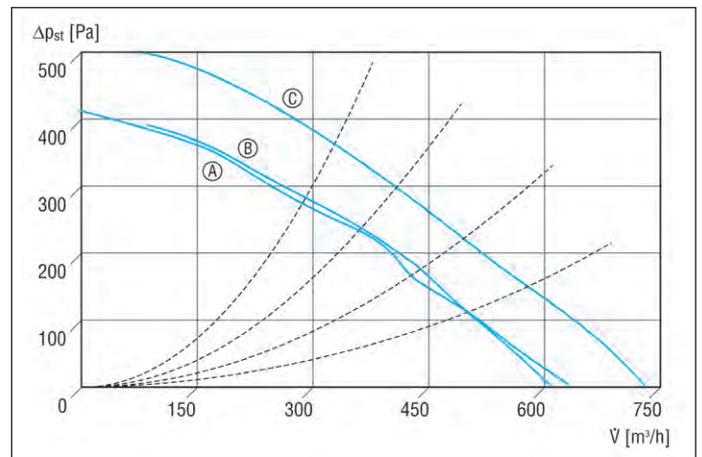
200 boulevard de la Résistance - 71000 MACON
 Tel. 03 85 22 13 77
 Contact@asair.fr
 www.asair.fr

Dimensions [mm]


Article	A	B	C	D	E	F	G
AWV 10	260	355	92	131	98	130	146
AWV 15	260	355	92	131	148	130	146
AWV 15 S	360	450	116	155	148	180	180
AWV 20	360	450	116	155	198	180	180
AWV 20 S	360	450	116	155	198	180	180

Courbes caractéristiques pour AWV 10, AWV 15


Ⓐ AWV 10
Ⓑ AWV 15

Courbes caractéristiques pour AWV 15 S, AWV 20, AWV 20 S


Ⓐ AWV 20
Ⓑ AWV 15 S
Ⓒ AWV 20 S

Tableau de sélection des accessoires

	AWV 10	AWV 15	AWV 15 S	AWV 20	AWV 20 S	voir
Accessoires spécifiques						
Système de réglage de vitesse	–	DRS	DRS	DRS	DRS	p. 284
Accessoires divers						
Silencieux tubulaire	RSR 10 RSR 10/50	RSR 15 RSR 15/50	RSR 15 RSR 15/50	RSR 20 RSR 20/50	RSR 20 RSR 20/50	p. 280
Filtre à air	TFE 10-4 TFE 10-5 TFE 10-7	TFE 15-4 TFE 15-5 TFE 15-7	TFE 15-4 TFE 15-5 TFE 15-7	TFE 20-4 TFE 20-5 TFE 20-7	TFE 20-4 TFE 20-5 TFE 20-7	p. 280, p. 281
Régulateur de vitesse	ST 1 STU 1	p. 371, p. 372				
Transformateur à 5 plots	TRE 0,4-2	TRE 0,4-2	TRE 0,6-2	TRE 0,6-2	TRE 1,6-2	p. 374

Distributeur FRANCE :



200 boulevard de la Résistance - 71000 MACON
 Tel. 03 85 22 13 77
 Contact@asair.fr
 www.asair.fr