



ECO GF
Grille fixe



ECO GG
Persienne à gravité



ECO A
persienne
automatique

Gamme ECO LINE

ECO GF grille fixe
ECO GG persienne à gravité
ECO A persienne automatique

Installation murale, plafond et fenêtre (avec kit fenêtre).

DESCRIPTION GENERALE

- Extraction de l'air dans les petites et moyennes pièces telles que les salles de bains, toilettes, placards, cuisines, caves, buanderies, etc.
- Particulièrement adapté pour les environnements où l'extracteur doit être protégé contre les projections d'eau comme indiqué dans les réglementations en vigueur (CEI 64/8).

CARACTERISTIQUES


- Ventilateur axial à extraction directe
- Installation au mur ou au plafond
- Accessoires pour l'installation sur fenêtre
- Versions avec grille fixe, persienne à gravité et persienne automatique
- Protection contre les projections d'eau (IPX4)
- Double isolation : Ne nécessite pas de mise à la terre (classe 2)
- Convient pour l'extraction d'air direct classique ou raccordé à un conduit court (longueur max. 3m).
- Moteur avec protection thermique adapté pour le fonctionnement permanent.
- Roulement longue durée de vie
- Structure en matière plastique de haute qualité
- Face avant, sujette à la poussière, est facilement démontable et lavable.
- Conforme aux normes CEI EN 60335-2-80, B.T. 2006/95/CE, EMC 2004/108/CE.




Conforme à la Directive ErP 2009/125/CE et à la réglementation UE 1253/2014 (Classification des unités de ventilation résidentielle)

- 27 modèles
- Mural, plafond et fenêtre

INSTALLATION

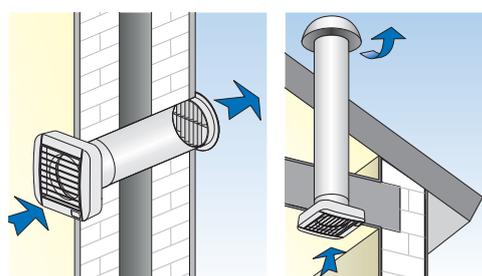

MURAL

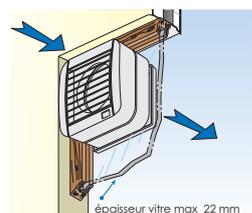

FENETRE
(avec kit fenêtre)

épaisseur vitre max 22 mm

VERSIONS



ECO LINE BASE

Couplé à l'interrupteur de la pièce ou à un interrupteur indépendant



ECO LINE TIMER

Version avec minuterie électronique - arrêt temporisé de 3 à 25 mn.




ECO LINE HT

Version avec minuterie électronique (3-25 minutes) et capteur d'humidité à microprocesseur réglable de 40 à 90% d'humidité relative. Marche/Arrêt commandé par capteur d'humidité ou par interrupteur. Arrêt retardé par minuterie.



Actionneur thermique pour l'ouverture électrique des ailettes



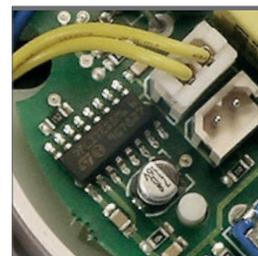


Version HT avec circuit électronique à microprocesseur


MODÈLES

	CODE	MODÈLE	VOLETS	DÉBIT MAX	PRESSION MAX	PUISSANCE	PRESSION SONORE (à 3 m)	INDICE DE PROTECTION	MARQUAGE
				m ³ /h	Pa	W	dB (A)		
ECO GF	2MU6000	ECO 100 GF	FIXE	90	26	11	39	IPX4	Ⓢ
	2MU6200	ECO 120 GF	FIXE	170	39	15	42	IPX4	Ⓢ
	2MU6500	ECO 150 GF	FIXE	320	69	25	49	IPX4	Ⓢ
	2MU6003	ECO 100 GF TIMER	FIXE	90	26	11	39	IPX4	Ⓢ
	2MU6203	ECO 120 GF TIMER	FIXE	170	39	15	42	IPX4	Ⓢ
	2MU6503	ECO 150 GF TIMER	FIXE	320	69	25	49	IPX4	Ⓢ
ECO GG	2MU6006	ECO 100 GF HT	FIXE	90	26	11	39	IPX4	Ⓢ
	2MU6206	ECO 120 GF HT	FIXE	170	39	15	42	IPX4	Ⓢ
	2MU6506	ECO 150 GF HT	FIXE	320	69	25	49	IPX4	Ⓢ
	2MU6001	ECO 100 GG	À GRAVITÉ	80	26	11	39	IPX4	Ⓢ
	2MU6201	ECO 120 GG	À GRAVITÉ	155	39	15	42	IPX4	Ⓢ
	2MU6501	ECO 150 GG	À GRAVITÉ	290	69	25	49	IPX4	Ⓢ
	2MU6004	ECO 100 GG TIMER	À GRAVITÉ	80	26	11	39	IPX4	Ⓢ
	2MU6204	ECO 120 GG TIMER	À GRAVITÉ	155	39	15	42	IPX4	Ⓢ
	2MU6504	ECO 150 GG TIMER	À GRAVITÉ	290	69	25	49	IPX4	Ⓢ
	2MU6007	ECO 100 GG HT	À GRAVITÉ	80	29	11	39	IPX4	Ⓢ
2MU6207	ECO 120 GG HT	À GRAVITÉ	155	39	15	42	IPX4	Ⓢ	
2MU6507	ECO 150 GG HT	À GRAVITÉ	290	69	25	49	IPX4	Ⓢ	
ECO A	2MU6002	ECO 100 A	AUTOMATIQUE	90	26	13	39	IPX4	Ⓢ
	2MU6202	ECO 120 A	AUTOMATIQUE	170	39	15	42	IPX4	Ⓢ
	2MU6502	ECO 150 A	AUTOMATIQUE	320	69	25	49	IPX4	Ⓢ
	2MU6005	ECO 100 A TIMER	AUTOMATIQUE	90	26	13	39	IPX4	Ⓢ
	2MU6205	ECO 120 A TIMER	AUTOMATIQUE	170	39	15	42	IPX4	Ⓢ
	2MU6505	ECO 150 A TIMER	AUTOMATIQUE	320	69	25	49	IPX4	Ⓢ
	2MU6008	ECO 100 A HT	AUTOMATIQUE	90	26	13	39	IPX4	Ⓢ
	2MU6208	ECO 120 A HT	AUTOMATIQUE	170	39	15	42	IPX4	Ⓢ
	2MU6508	ECO 150 A HT	AUTOMATIQUE	320	69	25	49	IPX4	Ⓢ

COURBES

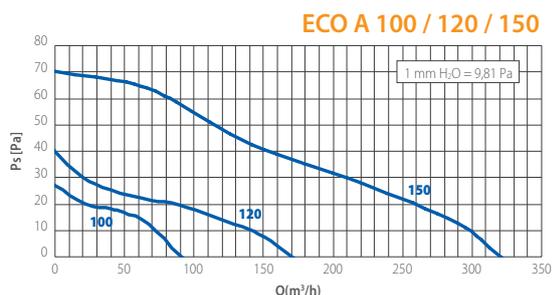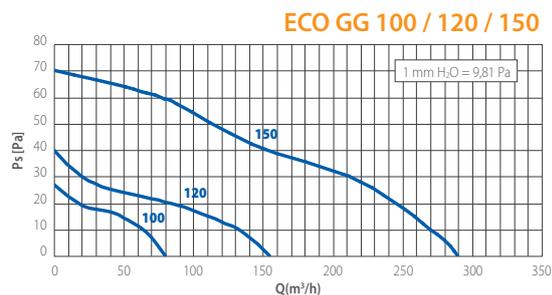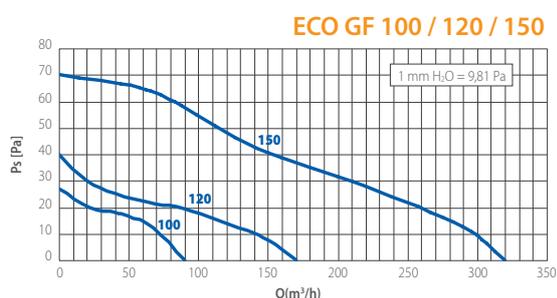

DIMENSIONS (mm)

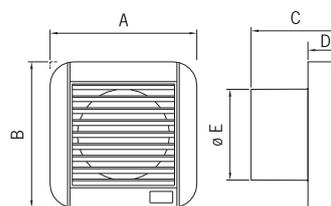

MODÈLE	A	B	C	D	E	Kg.
ECO 100 GF	155	155	92	35	97	0,5
ECO 120 GF	180	180	121	51	119	0,8
ECO 150 GF	209	209	137	52	149	1,2
ECO 100 GG	155	155	92	35	97	0,5
ECO 120 GG	180	180	121	51	119	0,8
ECO 150 GG	209	209	137	52	149	1,2
ECO 100 A	155	155	101	44	97	0,6
ECO 120 A	180	180	121	51	119	0,8
ECO 150 A	209	209	137	52	149	1,2

KIT FENETRE ECO



KIT FENETRE ECO GG
(volet à gravité)

Pour ECO LINE GF

CODE	MODÈLE
2SV0200	ECO KIT VETRO GG 100
2SV0202	ECO KIT VETRO GG 120
2SV0204	ECO KIT VETRO GG 150




KIT FENETRE ECO GF
(grille Fixe)

Pour ECO LINE GG et ECO LINE A

CODE	MODÈLE
2SV0201	ECO KIT VETRO GF 100
2SV0203	ECO KIT VETRO GF 120
2SV0205	ECO KIT VETRO GF 150

DIMENSIONS (mm)

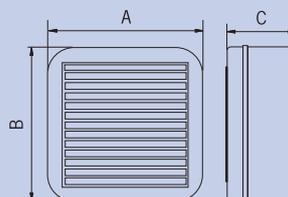

MODÈLE	A	B	C	Ø trou vitre
ECO KIT VETRO 100	157	157	66	150
ECO KIT VETRO 120	178	178	82	175
ECO KIT VETRO 150	208	208	95	175