




DESCRIPTION GENERALE

- Extraction de l'air dans les petites et moyennes pièces telles que les salles de bains, toilettes, cuisines, caves, buanderies.
- Particulièrement adapté pour les environnements où l'extracteur doit être protégé contre les projections d'eau comme indiqué dans les réglementations en vigueur (CEI 64/8).




CARACTERISTIQUES

- Ventilateur axial à extraction directe
- Installation murale
- Convient pour l'extraction d'air direct classique ou raccordé à un conduit court (longueur max. 1.5 m).
- Tailles disponibles : Ø100, Ø120, Ø150.
- Protection contre les projections d'eau (IPX4)
- Moteur avec protection thermique adapté pour le fonctionnement permanent.
- Roulement longue durée de vie.
- Maintenance et nettoyage facile.
- JOLLY PLUS : version standard
- JOLLY PLUS G : avec volets à gravité

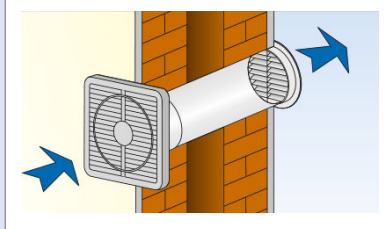
INSTALLATION



VERSIONS

-  **JOLLY PLUS (version standard)**
Couplé à l'interrupteur de la pièce ou à un interrupteur indépendant
-  **JOLLY TIMER**
Version avec minuterie électronique - arrêt temporisé de 3 à 25 mn.
-  **JOLLY INT (pull cord)**
Interrupteur à cordelette

DIMENSIONS (mm)

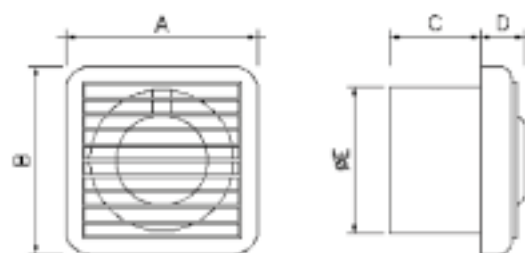

TYPE	A	B	C	D	ØE
JOLLY 100	125	125	63	29	97
JOLLY 120	150	150	73	29	118
JOLLY 150	185	185	93	29	151

MODELES

MODELES	DEBIT MAX	PRESSION MAX	PUISSANCE	PRESSION SONORE (A 3 mt)	INDICE DE PROTECTION
	m ³ /h	Pa	W	dB(A)*	
JOLLY 100	90	18	14	39	IPX4
JOLLY 120	175	35	18	43	IPX4
JOLLY 150	320	71	40	51	IPX4

*à 3m en champs libre

COURBES

