

AKE 150



Description rapide

Aérateurs pour petites pièces pour salle de bain, WC ou cuisine.

Exemples d'utilisation

Cave ou pièce de cave, Local utilitaire domestique, Séchoir, Buanderie

Référence 0084.0099

Caractéristiques techniques


Débit d'air	250 m ³ /h
Vitesse variable	–
Réversibilité	–
Type de tension	Courant alternatif
Tension de service	230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Puissance nominale	19 W
I _{Max}	0,09 A
Type de protection	IP X4
Câble d'alimentation secteur	5 / 1,5 mm ²
Lieu de montage	Mur
Mode de montage	Montage apparent
Position d'installation	au choix
Matériau	Matière plastique
Couleur	blanc trafic, similaire RAL 9016
Poids	1,8 kg
Volet	aucun
Largeur nominale	150 mm
Longueur de câble	1 m
Température des fluides à I _{max}	40 °C
Niveau de puissance acoustique	40 dB(A) (Distance 3 m, conditions de champ libre)
Gamme	A
EAN	4012799840992

Caractéristiques techniques selon directive 2009/125/CE produits liés à l'énergie (ErP) au point de rendement énergétique optimal (Best Efficiency Point - BEP) des appareils > 125 W

Réf. 0084.0099


AKE 150

Courbe caractéristique

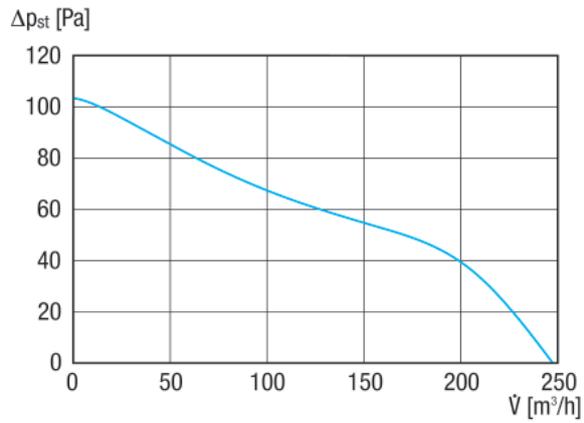

AKE 150

Dessin coté [mm]

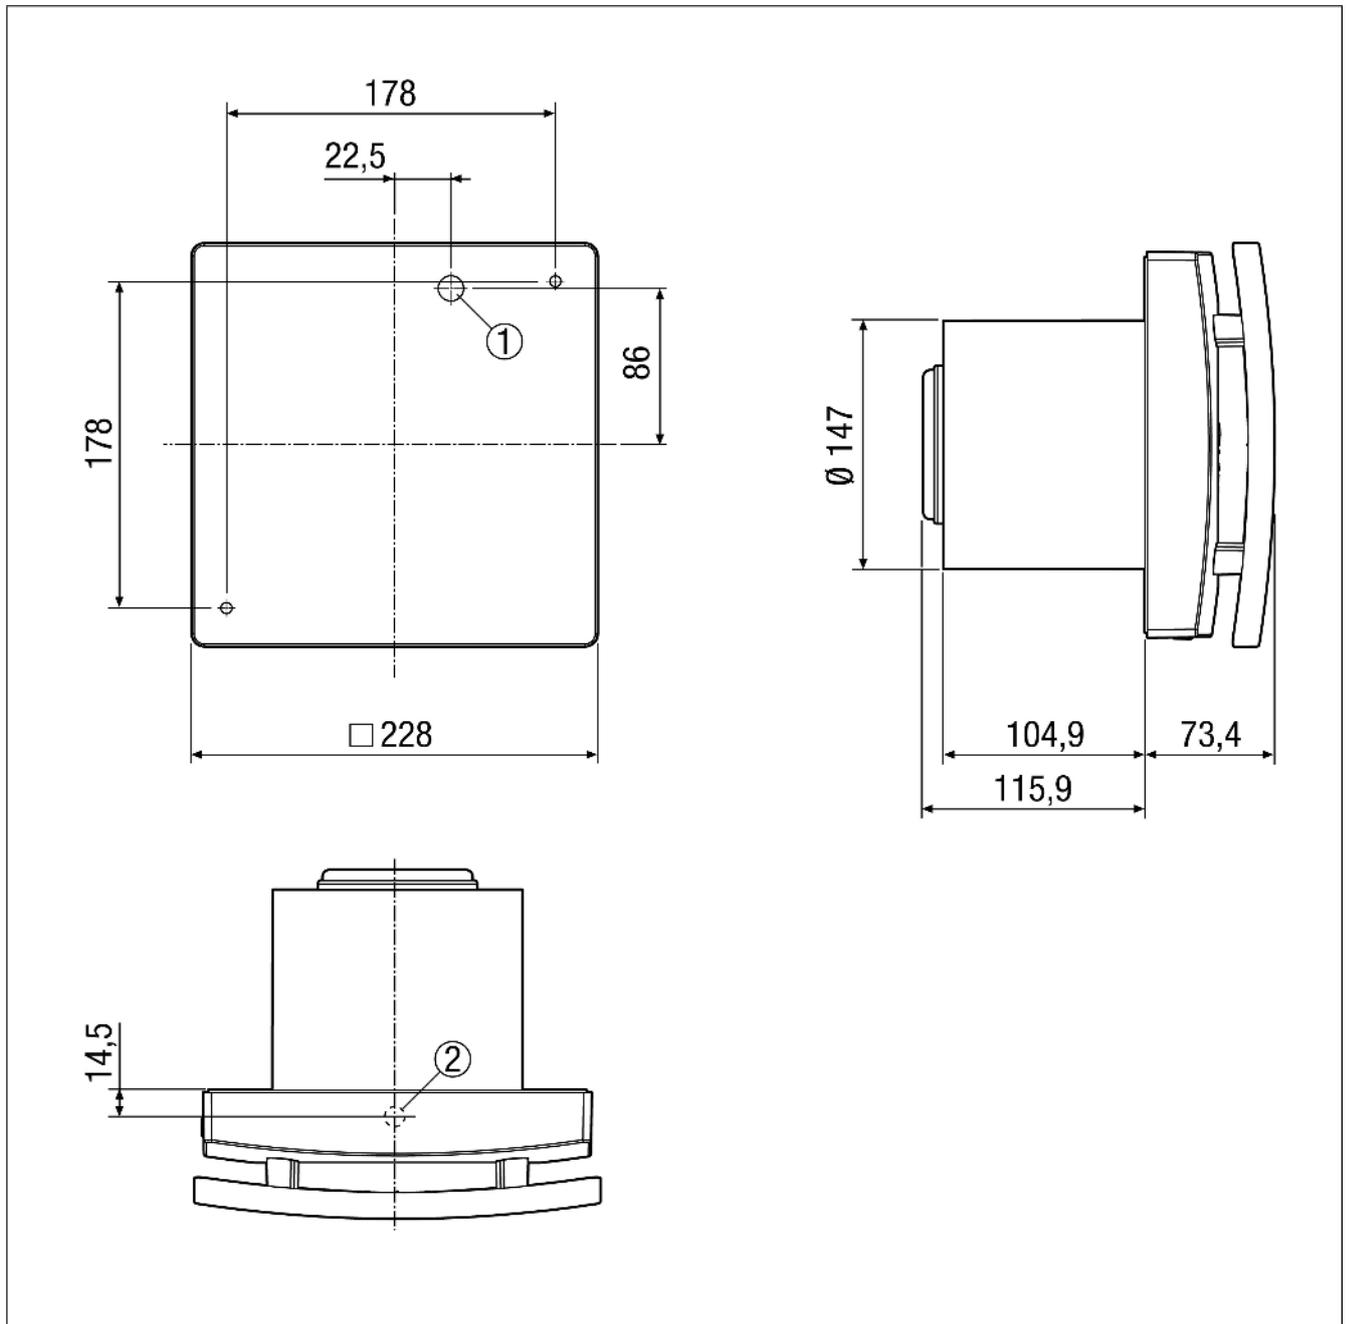

- ① Entrée des câbles pour raccord encastré
- ② Passage des câbles pour raccord apparent

AKE 150

Dessin coté [mm]

