



BOX-T ATEX

Aspiratori cassonati a doppia aspirazione a trasmissione Belt driven double inlet box fans



EN 14986:2017

Certificato | Certificate
IMQ 10 ATEX 017 X



DESCRIZIONE

Aspiratori cassonati a doppia aspirazione e a trasmissione costruiti in conformità con la Direttiva ATEX 2014/34/UE e adatti per ambienti dove la presenza di gas infiammabili renda necessario garantire una corretta estrazione d'aria evitando rischi di esplosione, in particolare negli impianti certificati ATEX in categoria 3, zona 2, zona 2-22 (3G). Indicati negli impianti in cui si deve effettuare ricambio d'aria abbattendo il livello sonoro. Adatti per aria pulita con temperatura da -20°C a +40°C.

DESCRIPTION

Belt driven double inlet box fans built in compliance with the ATEX Directive 2014/34/EU and suitable for environments where the presence of flammable gases makes it necessary to ensure correct air extraction avoiding the risk of explosion, in particular in ATEX certified systems in category 3, zone 2, zone 2-22 (3G). Suitable for plants where air exchange must be carried out by reducing the noise level. Suitable for clean air with temperatures from -20°C to +40°C.

COSTRUZIONE

- Telaio in profilo d'alluminio e pannelli smontabili in lamiera zincata. Presenza di un pannello d'ispezione con maniglie ergonomiche per facilitare l'accessibilità. Unità ventilante con boccaglio in ottone.
- Materassino fonoassorbente di spessore 20 mm, realizzato in poliuretano espanso autoestinguente (grado HF1 secondo lo standard UL94) con film protettivo in PU liscio, che permette una facile pulizia.
- Ventilatore centrifugo ad alte prestazioni, doppia aspirazione con girante pale avanti per azionamento a trasmissione, accoppiato al motore mediante cinghie trapezoidali e pulegge.
- Cinghie trapezoidali in EPDM con tecnologia innovativa a fianchi nudi ESENTE DA MANUTENZIONE.
- Pulegge a gole trapezoidali costruite in ghisa con trattamento protettivo di fosfatazione e bilanciate staticamente, bussole coniche in ghisa con alesaggi ISO G7.
- Unità ventilante e motore sostenuti da un basamento in profili di alluminio, isolati dalla struttura mediante supporti antivibranti e giunto flessibile sulla mandata, questo garantisce l'assorbimento delle vibrazioni in funzione di una corretta ripartizione dei pesi all'interno dell'unità ventilante. Supporti antivibranti in elastomero per le taglie da 7/7 al 12/12 mentre in molla dal 15/15 al 630.
- Motore montato su una slitta tendicinghia per facilitare la manutenzione ed eventuale sostituzione.

CONSTRUCTION

- Frame in extruded aluminium profiles and removable panels in galvanized steel sheet. Provided with an inspection panel with ergonomic handles to facilitate accessibility. Fan unit inlet in brass.
- 20 mm thick sound-absorbing lining, made of self-extinguishing expanded polyurethane (HF1 grade according to UL94 standard) with smooth PU protective film, which allows easy cleaning.
- High performance centrifugal fan, double inlet with forward-curved blade impeller for transmission drive, coupled to the motor by trapezoidal belts and pulleys.
- Trapezoidal EPDM belts with innovative technology with bare sides MAINTENANCE-FREE.
- Pulleys with trapezoidal grooves built in cast iron with protective phosphating treatment and statically balanced, cast iron conical bushes with ISO G7 bores.
- Fan and motor unit supported by a base in aluminum profiles, insulated from the structure by anti-vibration supports and flexible joint on the delivery, this guarantees the absorption of the vibrations according to a correct distribution of the weights inside the ventilating unit. Anti-vibration mountings in elastomer for sizes from 7/7 to 12/12 while in spring from 15/15 to 630.
- Motor mounted on a belt tensioner slide to facilitate maintenance and possible replacement.

VERSIONI | VERSIONS



BOX-T

Versione per temperatura aria standard fino a 50°C
Version for standard air temperature up to 50°C



BOX-T HT

Versione per l'estrazione dei fumi d'incendio certificata F400 secondo la EN 12101-3:2015
Version for smoke extraction, F400 certified according to EN 12101-3:2015

MOTORE

Motore asincrono trifase ATEX per atmosfere esplosive Categoria G gruppo II classe termica T4 protezione Exd costruito secondo le norme internazionali IP55, classe F, Forma B3 o B5, marchiati CE e certificato ATEX da ente notificato. Idoneo a servizio S1, funzionamento continuo a carico costante.

MOTOR

ATEX three-phase asynchronous motor for explosive atmospheres Category G group II thermal class T4 Exd protection built according to international standards IP55, class F, Form B3 or B5, CE marked and ATEX certified by a notified body. Suitable for S1 service, continuous operation at constant load.

ACCESSORI

- TPCR - Tronchetto premente con rete
- TPSR - Tronchetto premente senza rete
- Piede per Box-T FC 7/7 al 12/12
- Tettuccio parapigioggia
- Interruttore di servizio ATEX.

ACCESSORIES

- TPCR - Outlet connector with net
- TPSR - Outlet connector without net
- Feet for Box-T FC 7/7 to 12/12
- Rainproof cover
- ATEX service switch.

PRESTAZIONI | PERFORMANCE

BOX-T ATEX

Le prestazioni aerauliche sono rilevate in conformità alla norma EN ISO 5801/AMCA 210 con densità dell'aria standard avente peso specifico 1,2 kg/m³. Alimentazione 230/1Ph/50Hz o 400/3Ph/50Hz. In conformità al regolamento UE 1253/2014, le Unità di Ventilazione a singolo flusso devono essere abbinate al momento della messa in servizio, a un azionamento a velocità multiple o variatore di velocità (VSD).

Air performances measured according to EN ISO 5801 / AMCA 210 standard with air density with 1.2 kg/m³ specific weight. Power supply 230V/1Ph/50Hz or 400V/3Ph/50Hz. In compliance with EU Regulation 1253/2014, the single flow Ventilation Units must be connected to a VSD (Variable Speed Drive) when put into service.

Lp A 3 metri.
At 3 meters

Lw Livello di potenza sonora ottenuto secondo norma AMCA 301 in camera riverberante. Installazione D (Ducted Inlet, Ducted Outlet). Tolleranza ± 3 dB(A). L'area di lavoro evidenziata in grigio è indicativa dei modelli presentati a catalogo. Per altre aree di lavoro, contattare l'ufficio tecnico-commerciale. Sound power level obtained according to AMCA 301 in reverberating room. Installation D (Ducted Inlet, Ducted Outlet). Tolerance ± 3 dB(A). The grey working area represents the models shown on the catalogue. For different working areas, please contact our sales engineering service.

LIMITI D'IMPIEGO | OPERATIONAL LIMITS


Modello Model	Potenza motore Motor power		Giri del ventilatore Fan RPM		Portata d'aria Airflow	
	Min (kW)	Max (kW)	Min (rpm)	Max (rpm)	Min (m ³ /h)	Max (m ³ /h)
BOX-T ATEX 7/7	0,25	1,1	1000	1900	1000	3600
BOX-T ATEX 9/7	0,25	1,5	800	1800	1000	4400
BOX-T ATEX 9/9	0,25	1,5	800	1700	1200	5400
BOX-T ATEX 10/8	0,25	2,2	700	1700	1200	6200
BOX-T ATEX 10/10	0,25	2,2	700	1700	1500	6800
BOX-T ATEX 12/9	0,37	3	650	1500	1750	8500
BOX-T ATEX 12/12	0,37	3	650	1500	2000	9500
BOX-T ATEX 15/15	1,1	4	600	1200	3150	14500
BOX-T ATEX 18/18	1,1	7,5	500	1100	4000	20700
BOX-T ATEX 500	2,2	7,5	500	1000	7500	27500
BOX-T ATEX 560	3	15	450	850	8000	39000
BOX-T ATEX 630	3	15	450	750	12000	47000

I dati riportati nella tabella dei limiti d'impiego sono puramente indicativi delle prestazioni massime a fine curva.


Per una accurata selezione, far riferimento alle curve prestazionali o contattare il nostro ufficio tecnico-commerciale.

The operational limits reported in the tab are merely indicative of the maximum performances at the end of the curve.

For an accurate selection, refer to the curves or contact our technical department.



N.B.: Orientamento standard DX-A1 | Standard discharge DX-A1



A RICHIESTA | UPON REQUEST

- Versione con motori trifase doppia polarità (4/6 poli).
- Versione con motore asincrono monofase, IP55, classe F.
- Pannelli in INOX.
- Doppia pannellatura (spessore disponibile: 23 mm)
- ATEX II3D


- Version with three-phase double polarity motor (4/6 poli).
- Asynchronous mono-phase motors, IP 55, class F.
- Panels in INOX.
- Double skin panels (available thickness: 23 mm)
- ATEX II3D

BOX-T ATEX 7/7

Code	Modello Model	U	P	kW	A	Q m³/h	Ps Pa	IP/CL	IE3
A RICHIESTA UPON REQUEST	BOX-T ATEX 7/7 - 037kW - 1253 RPM	T	4	0,37	1,50	2.000	180	55/F	-
	BOX-T ATEX 7/7 - 055kW - 1360 RPM	T	4	0,55	1,70	2.000	232	55/F	-
	BOX-T ATEX 7/7 - 055kW - 1520 RPM	T	4	0,55	1,70	2.000	310	55/F	-
	BOX-T ATEX 7/7 - 075kW - 1576 RPM	T	4	0,75	2,20	2.000	350	55/F	✓
	BOX-T ATEX 7/7 - 075kW - 1755 RPM	T	4	0,75	2,20	2.000	450	55/F	✓

LIVELLI SONORI | SOUND LEVELS dB(A)

Hz		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	TOT
BOX-T ATEX 7/7 - 037kW - 1253 RPM	Lw	48	61	67	64	64	61	56	57	71
	Lp 3 mt	28	41	46	43	43	40	36	37	51
BOX-T ATEX 7/7 - 055kW - 1360 RPM	Lw	50	62	70	71	68	66	61	58	75
	Lp 3 mt	30	41	49	50	47	45	40	37	55
BOX-T ATEX 7/7 - 055kW - 1520 RPM	Lw	50	63	69	65	66	63	58	60	73
	Lp 3 mt	30	43	48	45	46	42	38	40	53
BOX-T ATEX 7/7 - 075kW - 1576 RPM	Lw	53	63	73	75	70	69	64	59	79
	Lp 3 mt	32	43	52	54	50	49	43	39	58
BOX-T ATEX 7/7 - 075kW - 1755 RPM	Lw	52	65	71	67	69	65	61	62	75
	Lp 3 mt	32	45	50	47	48	44	40	42	55

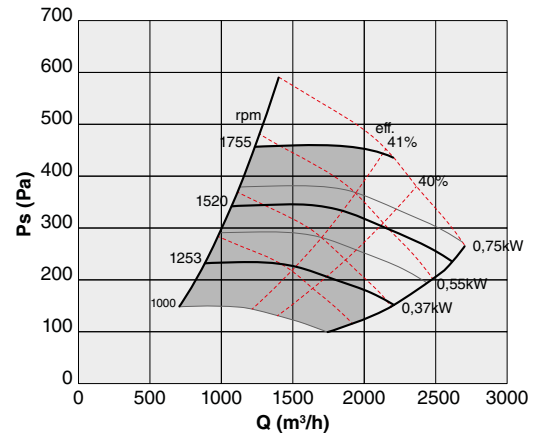


BOX-T ATEX 9/7

Code	Modello Model	U	P	kW	A	Q m³/h	Ps Pa	IP/CL	IE3
A RICHIESTA UPON REQUEST	BOX-T ATEX 9/7 - 0,75kW - 1330 RPM	T	4	0,75	2,20	2.700	300	55/F	✓
	BOX-T ATEX 9/7 - 1,1kW - 1440 RPM	T	4	1,1	3,00	2.700	405	55/F	✓
	BOX-T ATEX 9/7 - 1,1kW - 1600 RPM	T	4	1,1	3,00	2.700	578	55/F	✓
	BOX-T ATEX 9/7 - 1,5kW - 1693 RPM	T	4	1,5	4,00	2.700	665	55/F	✓
	BOX-T ATEX 9/7 - 1,5kW - 1791 RPM	T	4	1,5	4,00	2.700	745	55/F	✓

LIVELLI SONORI | SOUND LEVELS dB(A)

Hz		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	TOT
BOX-T ATEX 9/7 - 0,75kW - 1330 RPM	Lw	55	66	67	64	63	62	58	58	72
	Lp 3 mt	34	45	47	43	42	42	37	37	52
BOX-T ATEX 9/7 - 1,1kW - 1440 RPM	Lw	57	68	75	73	69	67	64	59	79
	Lp 3 mt	37	47	54	53	49	46	43	38	58
BOX-T ATEX 9/7 - 1,1kW - 1600 RPM	Lw	55	67	68	66	65	63	57	60	74
	Lp 3 mt	34	46	48	45	44	43	36	39	53
BOX-T ATEX 9/7 - 1,5kW - 1693 RPM	Lw	59	69	78	78	73	70	67	59	82
	Lp 3 mt	38	48	58	57	52	50	46	38	62
BOX-T ATEX 9/7 - 1,5kW - 1791 RPM	Lw	55	68	69	67	66	64	56	61	74
	Lp 3 mt	34	47	49	47	46	43	36	41	54

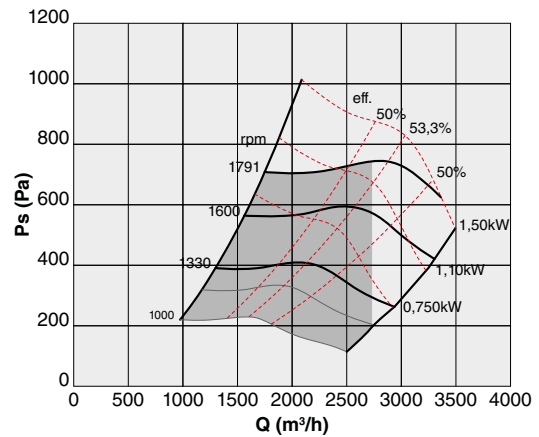


BOX-T ATEX 9/9

Code	Modello Model	U	P	kW	A	Q m³/h	Ps Pa	IP/CL	IE3
A RICHIESTA UPON REQUEST	BOX-T ATEX 9/9 - 075KW - 1128 RPM	T	4	0.75	2,20	3.400	182	55/F	✓
	BOX-T ATEX 9/9 - 1,1KW - 1213 RPM	T	4	1,1	3,00	3.400	250	55/F	✓
	BOX-T ATEX 9/9 - 1,1KW - 1360 RPM	T	4	1,1	3,00	3.400	358	55/F	✓
	BOX-T ATEX 9/9 - 1,5KW - 1520 RPM	T	4	1,5	4,00	3.400	470	55/F	✓
	BOX-T ATEX 9/9 - 1,5KW - 1694 RPM	T	4	1,5	4,00	3.400	604	55/F	✓

LIVELLI SONORI | SOUND LEVELS dB(A)

Hz		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	TOT
BOX-T ATEX 9/9 - 075KW - 1128 RPM	Lw	53	60	65	63	62	60	56	55	70
	Lp 3 mt	32	40	45	43	41	39	35	35	49
BOX-T ATEX 9/9 - 1,1KW - 1213 RPM	Lw	54	63	69	70	67	63	59	56	74
	Lp 3 mt	33	43	48	49	46	43	39	36	54
BOX-T ATEX 9/9 - 1,1KW - 1360 RPM	Lw	53	62	67	65	63	60	56	58	71
	Lp 3 mt	32	41	46	44	43	40	35	38	51
BOX-T ATEX 9/9 - 1,5KW - 1520 RPM	Lw	58	68	73	76	73	69	65	58	80
	Lp 3 mt	37	47	53	56	52	48	44	38	59
BOX-T ATEX 9/9 - 1,5KW - 1694 RPM	Lw	57	64	70	69	67	64	58	62	75
	Lp 3 mt	36	44	50	48	46	44	38	41	54

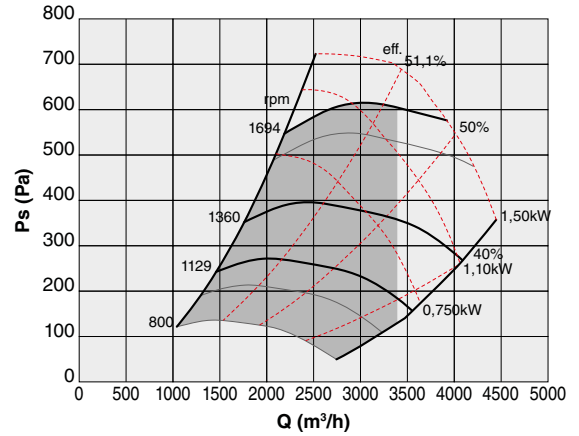


BOX-T ATEX 10/8

Code	Modello Model	U	P	kW	A	Q m³/h	Ps Pa	IP/CL	IE3
A RICHIESTA UPON REQUEST	BOX-T ATEX 10/8 - 1,1KW - 1152 RPM	T	4	1,1	3,00	3.600	260	55/F	✓
	BOX-T ATEX 10/8 - 1,5KW - 1222 RPM	T	4	1,5	4,00	3.600	330	55/F	✓
	BOX-T ATEX 10/8 - 1,5KW - 1364 RPM	T	4	1,5	4,00	3.600	465	55/F	✓
	BOX-T ATEX 10/8 - 2,2KW - 1521 RPM	T	4	2,2	5,20	3.600	610	55/F	✓
	BOX-T ATEX 10/8 - 2,2KW - 1697 RPM	T	4	2,2	5,20	3.600	755	55/F	✓

LIVELLI SONORI | SOUND LEVELS dB(A)

Hz		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	TOT
BOX-T ATEX 9/7 - 0,75kW - 1330 RPM	Lw	56	64	68	64	63	60	59	59	72
	Lp 3 mt	36	43	48	44	42	40	39	38	52
BOX-T ATEX 9/7 - 1,1KW - 1440 RPM	Lw	59	68	73	73	69	65	62	60	78
	Lp 3 mt	38	48	52	53	48	45	42	40	57
BOX-T ATEX 9/7 - 1,1KW - 1600 RPM	Lw	56	65	69	66	65	62	62	61	74
	Lp 3 mt	35	44	49	45	44	41	41	41	53
BOX-T ATEX 9/7 - 1,5KW - 1693 RPM	Lw	57	67	76	79	74	71	67	66	82
	Lp 3 mt	37	47	55	58	53	50	46	45	62
BOX-T ATEX 9/7 - 1,5KW - 1791 RPM	Lw	51	66	70	68	68	66	67	63	76
	Lp 3 mt	31	45	50	48	48	45	47	43	55

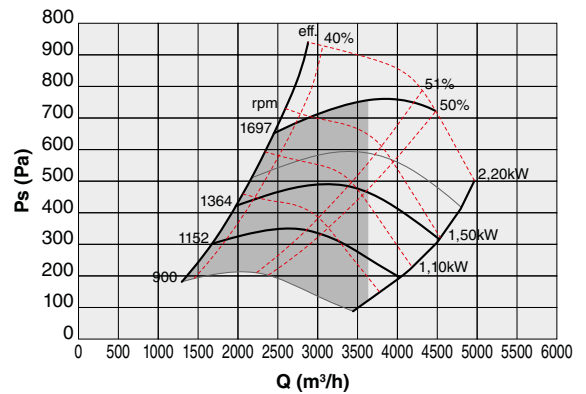


BOX-T ATEX 10/10

Code	Modello Model	U	P	kW	A	Q m³/h	Ps Pa	IP/CL	IE3
A RICHIESTA UPON REQUEST	BOX-T ATEX 10/10 - 1,1KW - 1036 RPM	T	4	1.1	3,00	4.400	190	55/F	✓
	BOX-T ATEX 10/10 - 1,5KW - 1152 RPM	T	4	1,5	4,00	4.400	285	55/F	✓
	BOX-T ATEX 10/10 - 1,5KW - 1289 RPM	T	4	1,5	4,00	4.400	394	55/F	✓
	BOX-T ATEX 10/10 - 2,2KW - 1440 RPM	T	4	2,2	5,20	4.400	510	55/F	✓
	BOX-T ATEX 10/10 - 2,2KW - 1520 RPM	T	4	2,2	5,20	4.400	574	55/F	✓

LIVELLI SONORI | SOUND LEVELS dB(A)

Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	TOT	
BOX-T ATEX 10/10 - 1,1KW - 1036 RPM	Lw	53	63	68	65	65	61	56	54	72
	Lp 3 mt	33	43	47	45	45	41	36	34	52
BOX-T ATEX 10/10 - 1,5KW - 1152 RPM	Lw	53	64	71	73	69	66	61	55	77
	Lp 3 mt	33	43	51	52	49	46	40	35	57
BOX-T ATEX 10/10 - 1,5KW - 1289 RPM	Lw	53	64	69	67	66	62	56	58	74
	Lp 3 mt	33	44	49	47	46	42	35	37	53
BOX-T ATEX 10/10 - 2,2KW - 1440 RPM	Lw	58	68	76	79	75	72	66	58	82
	Lp 3 mt	37	47	56	58	55	52	46	37	62
BOX-T ATEX 10/10 - 2,2KW - 1520 RPM	Lw	56	67	71	70	69	64	58	60	76
	Lp 3 mt	35	46	51	49	48	44	37	40	55

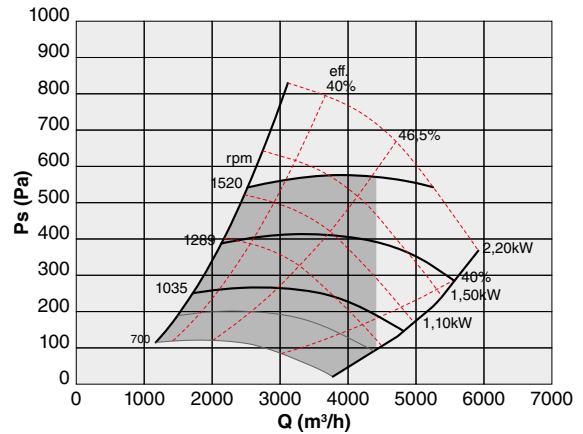


BOX-T ATEX 12/9

Code	Modello Model	U	P	kW	A	Q m³/h	Ps Pa	IP/CL	IE3
A RICHIESTA UPON REQUEST	BOX-T ATEX 12/9 - 1,5KW - 1036 RPM	T	4	1.5	4,00	5.000	300	55/F	✓
	BOX-T ATEX 12/9 - 2,2KW - 1152 RPM	T	4	2,2	5,20	5.000	400	55/F	✓
	BOX-T ATEX 12/9 - 2,2KW - 1286 RPM	T	4	2,2	5,20	5.000	523	55/F	✓
	BOX-T ATEX 12/9 - 3,0KW - 1420 RPM	T	4	3	7,10	5.000	658	55/F	✓
	BOX-T ATEX 12/9 - 3,0KW - 1520 RPM	T	4	3	7,10	5.000	764	55/F	✓

LIVELLI SONORI | SOUND LEVELS dB(A)

Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	TOT	
BOX-T ATEX 12/9 - 1,5KW - 1036 RPM	Lw	53	66	69	66	64	63	59	59	73
	Lp 3 mt	32	45	48	46	43	42	39	38	53
BOX-T ATEX 12/9 - 2,2KW - 1152 RPM	Lw	55	66	75	75	71	67	65	61	80
	Lp 3 mt	34	45	54	55	50	47	44	41	59
BOX-T ATEX 12/9 - 2,2KW - 1286 RPM	Lw	54	68	71	68	66	65	62	62	76
	Lp 3 mt	33	47	51	48	45	44	42	41	55
BOX-T ATEX 12/9 - 3,0KW - 1420 RPM	Lw	58	68	80	81	75	71	68	64	84
	Lp 3 mt	38	48	59	60	55	51	48	44	64
BOX-T ATEX 12/9 - 3,0KW - 1520 RPM	Lw	56	71	73	70	68	66	65	65	78
	Lp 3 mt	36	50	53	49	47	46	44	44	57

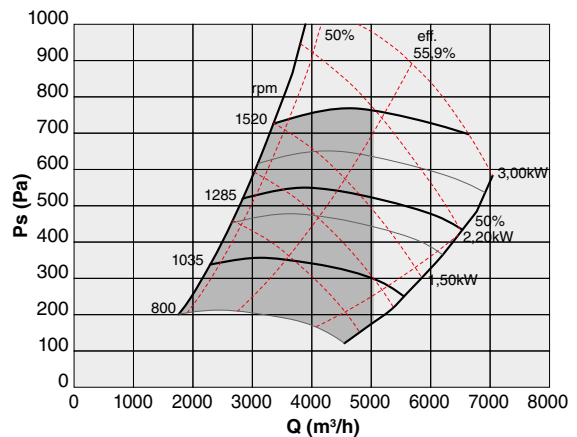


BOX-T ATEX 12/12

Code	Modello Model	U	P	kW	A	Q m³/h	P _s Pa	IP/CL	IE3
A RICHIESTA UPON REQUEST	BOX-T ATEX 12/12 - 1,5KW - 960 RPM	T	4	1.5	4,00	6.000	232	55/F	✓
	BOX-T ATEX 12/12 - 2,2KW - 1075 RPM	T	4	2,2	5,20	6.000	330	55/F	✓
	BOX-T ATEX 12/12 - 2,2KW - 1188 RPM	T	4	2.2	5,20	6.000	426	55/F	✓
	BOX-T ATEX 12/12 - 3,0KW - 1243 RPM	T	4	3	7,10	6.000	470	55/F	✓
	BOX-T ATEX 12/12 - 3,0KW - 1332 RPM	T	4	3	7,10	6.000	550	55/F	✓

LIVELLI SONORI | SOUND LEVELS dB(A)

Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	TOT	
BOX-T ATEX 12/12 - 1,5KW - 960 RPM	Lw	54	64	69	66	64	63	54	55	73
	Lp 3 mt	34	44	48	45	43	43	34	34	52
BOX-T ATEX 12/12 - 2,2KW - 1075 RPM	Lw	57	67	73	74	70	67	62	55	78
	Lp 3 mt	36	46	53	54	50	46	42	34	58
BOX-T ATEX 12/12 - 2,2KW - 1188 RPM	Lw	56	66	70	68	66	64	55	58	74
	Lp 3 mt	36	45	50	47	45	44	35	37	54
BOX-T ATEX 12/12 - 3,0KW - 1243 RPM	Lw	59	69	76	78	73	70	66	56	82
	Lp 3 mt	39	49	55	57	53	49	46	35	61
BOX-T ATEX 12/12 - 3,0KW - 1332 RPM	Lw	58	67	71	69	67	65	56	60	75
	Lp 3 mt	37	46	51	48	46	44	35	39	55

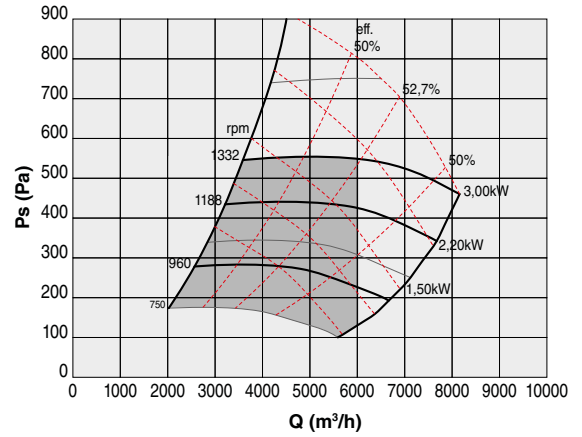


BOX-T ATEX 15/15

Code	Modello Model	U	P	kW	A	Q m³/h	P _s Pa	IP/CL	IE3
A RICHIESTA UPON REQUEST	BOX-T ATEX 15/15 - 2,2KW - 800 RPM	T	4	2.2	5,20	9.000	213	55/F	✓
	BOX-T ATEX 15/15 - 3,0KW - 912 RPM	T	4	3	7,10	9.000	315	55/F	✓
	BOX-T ATEX 15/15 - 3,0KW - 1014 RPM	T	4	3	7,10	9.000	420	55/F	✓
	BOX-T ATEX 15/15 - 4,0KW - 1062 RPM	T	4	4	9,10	9.000	475	55/F	✓
	BOX-T ATEX 15/15 - 4,0KW - 1125 RPM	T	4	4	9,10	9.000	550	55/F	✓

LIVELLI SONORI | SOUND LEVELS dB(A)

Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	TOT	
BOX-T ATEX 15/15 - 2,2KW - 800 RPM	Lw	55	65	67	67	64	62	56	59	73
	Lp 3 mt	35	45	47	47	43	42	35	39	52
BOX-T ATEX 15/15 - 3,0KW - 912 RPM	Lw	58	69	75	75	72	67	63	57	80
	Lp 3 mt	38	48	54	54	52	47	43	37	59
BOX-T ATEX 15/15 - 3,0KW - 1014 RPM	Lw	57	67	68	68	65	63	57	63	74
	Lp 3 mt	37	46	48	48	44	42	36	43	54
BOX-T ATEX 15/15 - 4,0KW - 1062 RPM	Lw	61	71	78	77	75	70	66	58	82
	Lp 3 mt	40	50	57	57	54	49	45	38	62
BOX-T ATEX 15/15 - 4,0KW - 1125 RPM	Lw	58	68	69	69	66	63	58	65	75
	Lp 3 mt	38	47	49	48	45	43	37	44	55

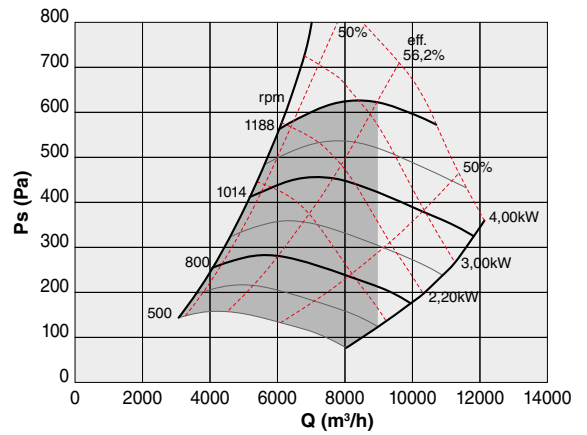


BOX-T ATEX 18/18

Code	Modello Model	U	P	kW	A	Q m³/h	Ps Pa	IP/CL	IE3
A RICHIESTA UPON REQUEST	BOX-T ATEX 18/18 - 3,0KW - 710 RPM	T	4	3	7,10	12.000	200	55/F	✓
	BOX-T ATEX 18/18 - 4,0KW - 800 RPM	T	4	4	9,10	12.000	300	55/F	✓
	BOX-T ATEX 18/18 - 4,0KW - 896 RPM	T	4	4	9,10	12.000	420	55/F	✓
	BOX-T ATEX 18/18 - 5,5KW - 957 RPM	T	4	5,5	12,00	12.000	500	55/F	✓
	BOX-T ATEX 18/18 - 5,5KW - 1068 RPM	T	4	5,5	12,00	12.000	650	55/F	✓

LIVELLI SONORI | SOUND LEVELS dB(A)

Hz		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	TOT
BOX-T ATEX 18/18 - 3,0KW - 710 RPM	Lw	59	66	67	67	66	65	58	59	74
	Lp 3 mt	39	46	47	47	45	44	37	38	53
BOX-T ATEX 18/18 - 4,0KW - 800 RPM	Lw	62	71	74	73	73	72	65	60	80
	Lp 3 mt	42	51	54	53	53	51	44	40	60
BOX-T ATEX 18/18 - 4,0KW - 896 RPM	Lw	61	68	69	69	74	66	60	63	77
	Lp 3 mt	41	47	48	49	53	46	40	43	57
BOX-T ATEX 18/18 - 5,5KW - 957 RPM	Lw	64	74	78	77	76	80	69	62	84
	Lp 3 mt	44	54	57	57	55	59	48	41	64
BOX-T ATEX 18/18 - 5,5KW - 1068 RPM	Lw	63	69	71	71	79	68	62	66	81
	Lp 3 mt	43	49	50	51	58	47	42	46	60

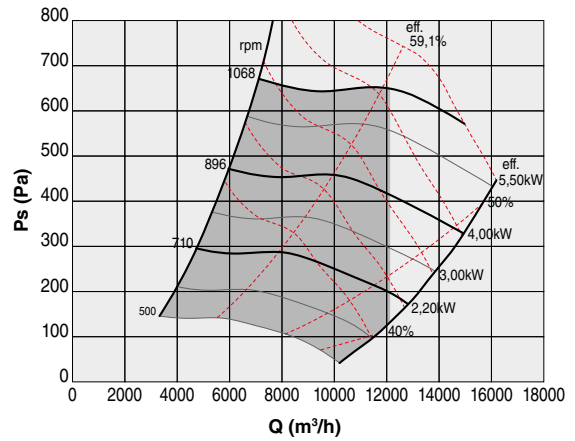


BOX-T ATEX 500

Code	Modello Model	U	P	kW	A	Q m³/h	Ps Pa	IP/CL	IE3
A RICHIESTA UPON REQUEST	BOX-T ATEX 500 - 4,0KW - 576 RPM	T	4	4	9,10	18.000	170	55/F	✓
	BOX-T ATEX 500 - 5,5KW - 652 RPM	T	4	5,5	12,00	18.000	275	55/F	✓
	BOX-T ATEX 500 - 5,5KW - 730 RPM	T	4	5,5	12,00	18.000	385	55/F	✓
	BOX-T ATEX 500 - 7,5KW - 815 RPM	T	4	7,5	16,30	18.000	520	55/F	✓
	BOX-T ATEX 500 - 7,5KW - 879 RPM	T	4	7,5	16,30	18.000	620	55/F	✓

LIVELLI SONORI | SOUND LEVELS dB(A)

Hz		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	TOT
BOX-T ATEX 500 - 4,0KW - 576 RPM	Lw	61	70	71	69	65	67	64	60	77
	Lp 3 mt	40	50	51	49	44	46	43	39	56
BOX-T ATEX 500 - 5,5KW - 652 RPM	Lw	63	73	77	75	71	68	68	64	81
	Lp 3 mt	42	52	56	55	50	48	47	43	61
BOX-T ATEX 500 - 5,5KW - 730 RPM	Lw	62	72	72	70	66	68	66	63	78
	Lp 3 mt	41	51	52	50	45	48	46	43	57
BOX-T ATEX 500 - 7,5KW - 815 RPM	Lw	65	75	81	79	75	71	71	68	85
	Lp 3 mt	45	55	60	59	54	50	51	47	64
BOX-T ATEX 500 - 7,5KW - 879 RPM	Lw	64	73	74	72	68	70	69	67	80
	Lp 3 mt	44	53	53	51	48	50	48	46	59

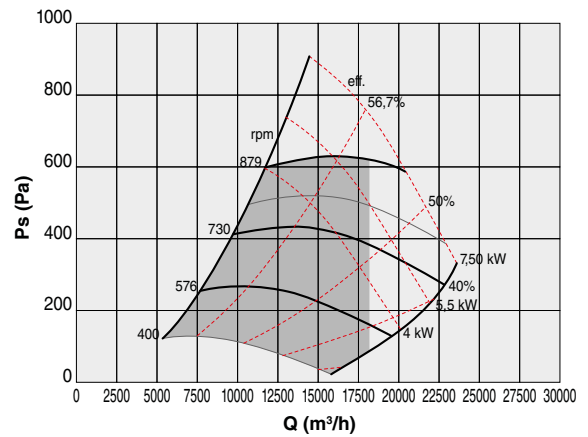


BOX-T ATEX 560

Code	Modello Model	U	P	kW	A	Q m ³ /h	Ps Pa	IP/CL	IE3
	BOX-T 560 - 5,5KW - 584 RPM	T	4	5.5	12,00	22.000	270	55/F	✓
	BOX-T 560 - 7,5KW - 656 RPM	T	4	7.5	16,30	22.000	390	55/F	✓
A RICHIESTA UPON REQUEST	BOX-T 560 - 7,5KW - 691 RPM	T	4	7.5	16,30	22.000	450	55/F	✓
	BOX-T 560 - 11KW - 776 RPM	T	4	11	23,80	22.000	600	55/F	✓
	BOX-T 560 - 11KW - 840 RPM	T	4	11	23,80	24.000	700	55/F	✓

LIVELLI SONORI | SOUND LEVELS dB(A)

Hz		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	TOT
BOX-T 560 - 5,5KW - 584 RPM	Lw	64	72	72	71	67	67	63	60	78
	Lp 3 mt	43	52	51	51	46	46	42	39	57
BOX-T 560 - 7,5KW - 656 RPM	Lw	65	75	78	77	73	69	67	63	83
	Lp 3 mt	45	55	58	56	52	49	46	42	62
BOX-T 560 - 7,5KW - 691 RPM	Lw	65	74	73	72	68	68	64	62	79
	Lp 3 mt	44	53	53	52	47	47	43	42	59
BOX-T 560 - 11KW - 776 RPM	Lw	68	78	83	81	77	72	70	65	87
	Lp 3 mt	47	57	62	60	56	51	49	44	66
BOX-T 560 - 11KW - 840 RPM	Lw	68	77	76	75	71	70	66	66	82
	Lp 3 mt	47	56	56	54	50	50	46	45	61

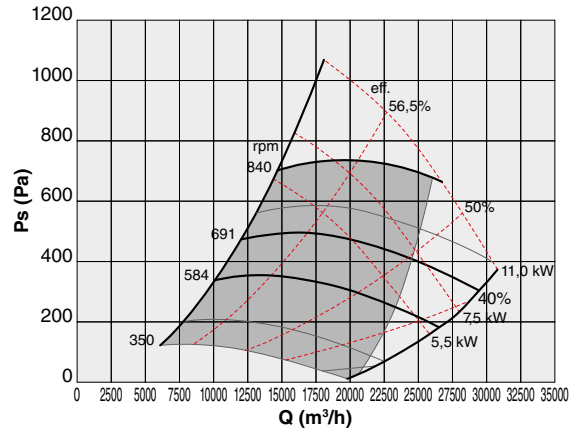


BOX-T ATEX 630

Code	Modello Model	U	P	kW	A	Q m ³ /h	Ps Pa	IP/CL	IE3
	BOX-T 630 - 5,5KW - 520 RPM	T	4	5.5	12,00	26.000	290	55/F	✓
	BOX-T 630 - 7,5KW - 549 RPM	T	4	7.5	12,00	28000	320	55/F	✓
A RICHIESTA UPON REQUEST	BOX-T 630 - 7,5KW - 580 RPM	T	4	7.5	16,30	28.000	380	55/F	✓
	BOX-T 630 - 11KW - 656 RPM	T	4	11	23,80	28.000	525	55/F	✓
	BOX-T 630 - 11KW - 700 RPM	T	4	11	23,80	30.000	600	55/F	✓


LIVELLI SONORI | SOUND LEVELS dB(A)

Hz		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	TOT
BOX-T 630 - 5,5KW - 520 RPM	Lw	64	73	73	70	66	64	61	61	78
	Lp 3 mt	43	52	52	50	45	43	40	40	57
BOX-T 630 - 7,5KW - 549 RPM	Lw	67	76	81	79	74	69	66	62	84
	Lp 3 mt	46	56	60	58	53	48	45	42	64
BOX-T 630 - 7,5KW - 580 RPM	Lw	65	74	74	72	67	65	62	63	79
	Lp 3 mt	45	54	54	51	47	45	42	42	59
BOX-T 630 - 11KW - 656 RPM	Lw	69	79	84	82	77	72	68	64	88
	Lp 3 mt	49	59	64	61	56	51	47	44	67
BOX-T 630 - 11KW - 700 RPM	Lw	68	76	76	73	70	67	65	66	81
	Lp 3 mt	47	56	55	53	49	47	44	45	61

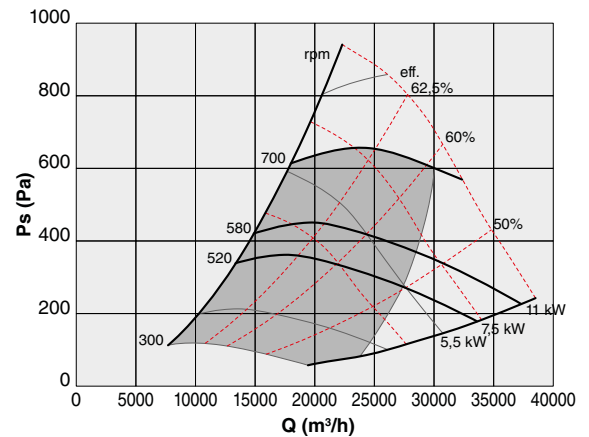


DIMENSIONI | DIMENSIONS mm


BOX-T ATEX

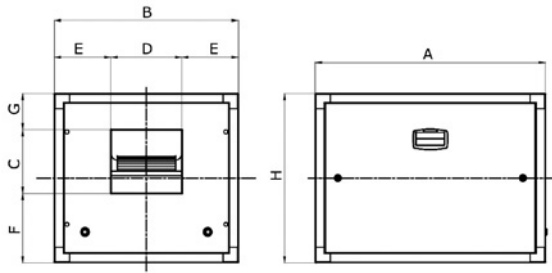

Tipo Type	A	B	C	D	E	F	G	H	kg
BOX-T 7/7	750	600	206	230	185	251	93	550	45
BOX-T 9/7	800	650	260	230	210	255	85	600	58
BOX-T 9/9	800	650	260	300	175	255	85	600	60
BOX-T 10/8	900	650	285	265	195	285	80	650	78
BOX-T 10/10	900	650	285	330	160	285	80	650	80
BOX-T 12/9	950	750	340	310	220	310	100	750	98
BOX-T 12/12	950	750	340	396	177	310	100	750	100

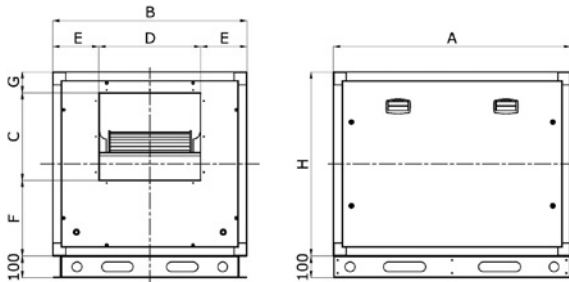


Tipo Type	A	B	C	D	E	F	G	H	kg
BOX-T 15/15	1100	900	403	470	215	350	97	850	130
BOX-T 18/18	1270	1100	476	556	272	427	97	1000	200

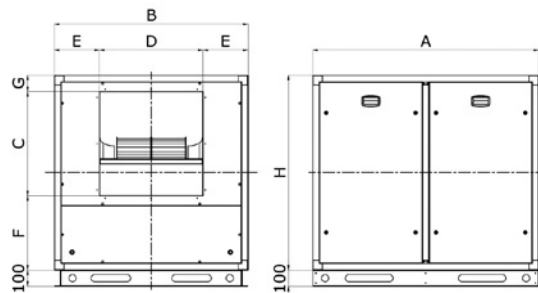

Tipo Type	A	B	C	D	E	F	G	H	kg
BOX-T 500	1400	1200	638	638	285	459	103	1200	280
BOX-T 560	1650	1350	714	714	318	496	140	1350	380
BOX-T 630	1760	1500	800	800	350	527	173	1500	410

BASAMENTO DI SOLLEVAMENTO DI SERIE dalla taglia 15/15 alla 630


Lifting base assembled from sizes 15/15 to 630

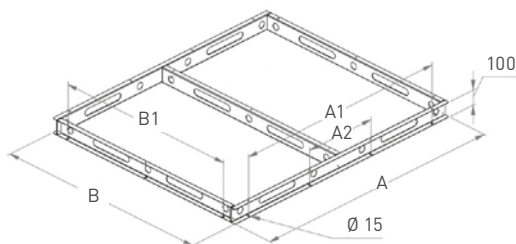


Tipo Type	A	B	A1	A2	B1
BOX-T 15/15	1095	895	845	-	675
BOX-T 18/18	1265	1095	1015	-	875
BOX-T 500	1395	1195	1145	382	975
BOX-T 560	1645	1345	1395	465	1125
BOX-T 630	1755	1495	1505	502	1275



TPSR | TRONCHETTO PREMENTE SENZA RETE OUTLET CONNECTOR WITHOUT NET

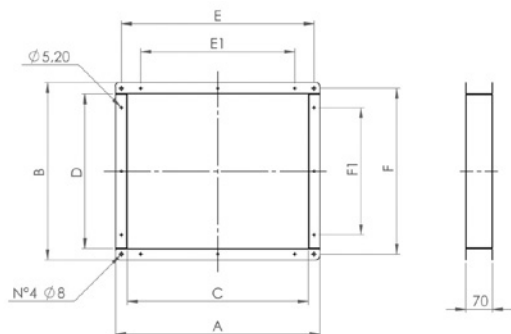

TPCR | TRONCHETTO PREMENTE CON RETE OUTLET CONNECTOR WITH NET

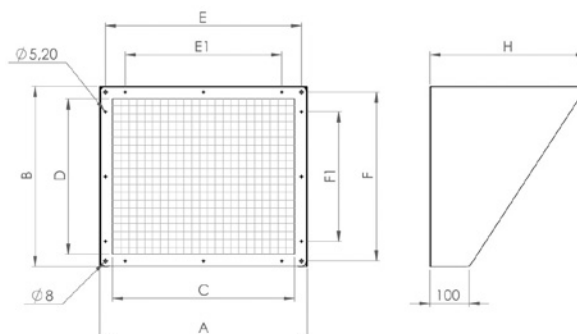


TPSR Code	TPCR Code	Tipo Type	A	B	C	D	E	E1	F	F1	H
5TR0281	5TR0291	7/	290	280	230	220	260	160	250	150	250
5TR0282	5TR0292	9/	360	320	300	260	330	230	290	190	250
5TR0283	5TR0293	10/	390	350	330	290	360	260	320	220	300
5TR0284	5TR0294	12/	455	400	395	340	425	325	370	270	300
5TR0285	5TR0295	15/	530	460	470	400	500	400	430	330	400
5TR0286	5TR0296	18/	620	540	560	480	590	490	510	410	400
5TR0287	5TR0297	500	700	700	640	640	670	570	670	570	500
5TR0288	5TR0298	560	775	775	715	715	745	645	745	645	500
5TR0289	5TR0299	630	860	860	800	800	830	730	830	730	500


Dimensioni in mm | Dimensions in mm

1ST0027 | PIEDE PER Box-T FC 7/7 al 12/12 | FEET FOR BOX-T FC 7/7 to 12/12

Kit composto da n°4 piedi
Kit consisting of 4 feet

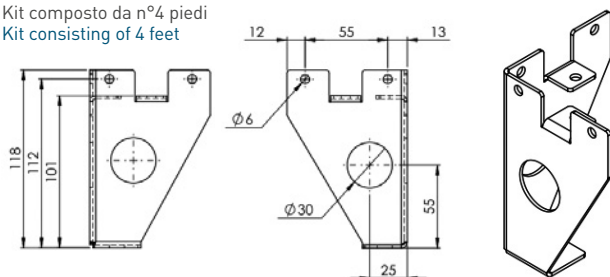

TPSR | TETTuccio PARAPIOGGIA | RAINPROOF COVER

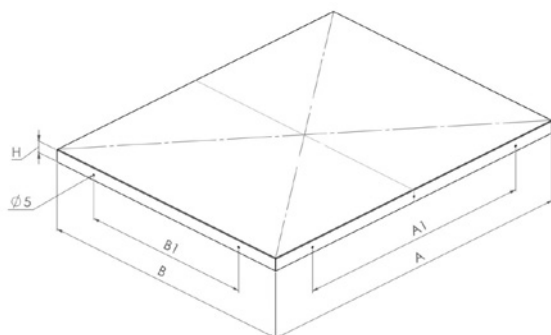

Code	Tipo Type	A	B	C	D	H
5TE0070	7/	755	605	500	350	35
5TE0071	9/	805	655	550	400	35
5TE0072	10/	905	655	650	400	35
5TE0073	12/	955	755	700	500	35
5TE0074	15/	1105	905	850	650	45
5TE0075	18/	1275	1105	1020	850	45
5TE0076	500	1405	1205	1150	950	45
5TE0077	560	1655	1355	1400	1100	45
5TE0078	630	1765	1505	1510	1250	45

Dimensioni in mm | Dimensions in mm

RESISTENZA DEI MATERIALI ALLA CORROSIONE

CORROSION RESISTANCE MATERIAL GUIDE



MATERIALE MATERIAL				
AGENTE AGENT	PVC	PE	PP	AISI 304
Acetone Acetone	3	2	3	1
Acido acetico Acetic acid	2	1	1	1
Acido citrico Citric acid	1	1	1	1
Acido cromico Chromic acid	1	1	1	3
Acido lattico Lactic acid	2	1	1	2
Acido fosforico Phosphoric acid	1	2	1	2
Acido tartarico Tartaric acid	2	1	1	n.d.
H2O	1	1	1	1
Alcool etilico Alcohol ethylic	2	3	3	1
Alluminio Aluminium				
Cloruro Chloride	1	1	n.d.	1
Solfato Sulphate	1	1	1	1
Idrossido Hydroxide	1	n.d.	n.d.	1
Ammoniac Ammoniac				
Cloruro Chloride	1	1	n.d.	3
Fosfato Sulphate	1	1	1	1
Idrossido Hydroxide	1	n.d.	n.d.	1
Argento Argent				
Nitrato Nitrate	2	1	1	1
Bario Barium				
Cloruro Chloride	1	1	1	1
Solfato Sulphate	1	1	1	1
Idrossido Hydroxide	1	1	1	n.d.
Benzene Benzene	3	3	3	1
Benzina Gasoline	1	1	3	1
Bromo liquido Bromine liquid	3	3	3	3
Calcio Calcium				
Cloruro Chloride	1	1	n.d.	2
Carbonato Carbonate	1	1	1	1
Carbonio Carbon				
Monossido Monossido	1	1	1	1
Tetracloruro Tetrachloride	3	3	3	3
Cloro Chlorine				
Gassoso secco Gas dry	3	n.d.	3	3
Gassoso umido Gas moist	2	n.d.	3	3
Clorobenzene Chlorobenzene	3	n.d.	3	1
Fenolo Phenol	2	1	1	1
Ferro Iron				
Nitrato Nitrate	1	1	n.d.	2
Solfato Sulphate	1	1	n.d.	2

MATERIALE MATERIAL				
AGENTE AGENT	PVC	PE	PP	AISI 304
Formaldeide Formaldehyde	2	1	1	1
Furfurolo Furfural	3	2	2	1
Idrogeno Hydrogen				
Perossido Peroxide	1	2	2	2
Solfuro Sulphur	2	1	1	1
Magnesio Magnesium				
Cloruro Chloride	1	1	1	1
Carbonato Carbonate	1	n.d.	1	1
Nitrato Nitrate	1	1	1	1
Nafta Naphtha	3	3	3	1
Nichel Nickel				
Cloruro Chloride	1	1	1	2
Solfato Sulphate	1	2	1	1
Nitrato Nitrate	1	1	1	1
Potassio Potassium				
Cloruro Chloride	1	1	1	1
Cianuro Cyanide	1	1	1	1
Nitrato Nitrate	1	1	1	1
Solfato Sulphate	1	1	1	1
Rame Copper				
Cianuro Cyanide	3	n.d.	1	1
Cloruro Chloride	1	1	1	3
Nitrato Nitrate	2	1	1	1
Solfato Sulphate	1	1	3	1
Sodio Sodium				
Acetato Acetate	1	1	1	1
Carbonato Carbonate	1	1	1	1
Cloruro Chloride	2	1	1	2
Clorato Chlorate	1	1	1	1
Fosfato Phosphate	1	1	1	1
Fluoruro Fluoride	1	1	n.d.	2
Nitrato Nitrate	1	1	1	1
Solfato Sulphate	1	1	1	1
Zinco Zinc				
Cloruro Chloride	1	1	1	3
Nitrato Nitrate	1	n.d.	1	n.d.
Solfato Sulphate	1	1	1	1

LEGENDA RESISTENZA | RESISTANCE LEGEND

1: BUONA GOOD | 2: LIMITATA LIMITE | 3: NULLA NON NON | n.d.: NON CONOSCIUTO UNKNOWN

ATTENZIONE le indicazioni riportate nella tabella sono da considerarsi di carattere orientativo in quanto, per rendere di immediata lettura la tabella stessa, non si entra in merito alla concentrazione della soluzione acquosa dell'agente chimico (nel caso l'agente si possa trovare anche in soluzione) ed alla temperatura di lavoro.

ATTENTION: the indications given in the table have to be considered as general guideline, as the concentration of the watery solution of the chemical agent (in case the agent is in a solution) and the working temperature are not taken into account.